




BT MINI-IL

ADVANCED COMMUNICATION SYSTEM




התקנה של הרמקולים והמיקרופון בקסדה

לחווית שימוש אופטימלית, יש למקם את הרמקולים במקביל לאוזניים ככל שניתן

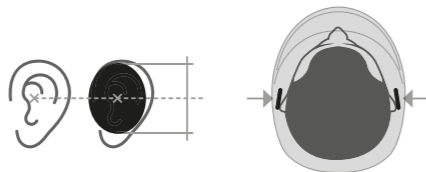

חשוב!
מיקום לא נכון של הרמקולים בקסדה יפגום משמעותית בחווית השמיעה הן בעוצמת השמע והן באיכות הצליל.



את המיקרופון יש למקם מול הפה ככל שניתן

מיקרופון זרוע גמישה מתאים בדרך כלל לקסדות 3/4 או קסדות נפתחות

מיקרופון חוטי מתאים לקסדות סגורות


התקנה של BT MINI-IL בקסדה

יש למקם את תושבת הקיבוע בצידה השמאלי של הקסדה



חשוב!
בכדי למנוע בלאי מואץ של מחבר ה-USB-C של צמת החוטים, יש למקם את יחידת ה-BT MINI-IL כך שתקע ה-USB-C יהיה ממוקם גבוה יותר מהשפה התחתונה של הקסדה בכדי שלא יופעל עליו לחץ.

לניתוק היחידה יש לדחוף את הזרוע (A) ולמשוך את היחידה כלפי מעלה

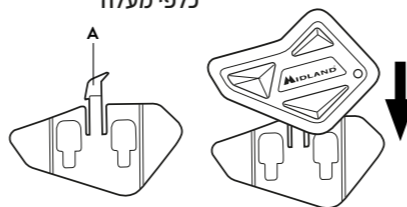

פתיחה/סגירה של אינטרקום אוניברסלי



נורית החיווי תהבהב בסגול: שמע פעיל
"ביפ"

לפתיחה / סגירה של שיחת אינטרקום אוניברסלי מהיחידה הנוספת, יש להשתמש בכפתור ההפעלה הקולית. לחיצה אחת בכדי לפתוח את ערוץ האינטרקום האוניברסלי ולחיצה נוספת בכדי להתחיל לדבר.
בדגמים מסויימים יש ללחוץ פעמיים לפתיחת ערוץ האינטרקום ופעמיים נוספות בכדי להתחיל לדבר.

יש להמתין מספר שניות עד לפתיחת ערוץ תקשורת האינטרקום

צימוד אינטרקום אוניברסלי

כאשר היחידה דלוקה



נורית החיווי תהבהב באדום/כחול
"צימוד בתהליך"



יחידה נוספת ממותג אחר

ביחידה הנוספת, החל תהליך חיפוש טלפון. כדי לא לאבד את הצימוד לטלפון הראשי ביחידה הנוספת, מומלץ לבצע צימוד אוניברסלי כטלפון המשני ביחידה הנוספת.

לאחר סיום תהליך הצימוד נוריות החיווי יפסיקו להבהב אדום/כחול

"צימוד בוצע בהצלחה"



בכל מקרה של שאלה או תקלה במוצר ניתן לפנות אלינו באמצעות האתר midland.co.il או בטלפון / WhatsApp: 054-4938884

צימוד ליחידת BT MINI-IL נוספת

כאשר שתי היחידות דלוקות



נורית החיווי תהבהב באדום/כחול




נורית החיווי תהבהב 3 פעמים בכחול

"צימוד בוצע בהצלחה"

פתיחה / סגירה של אינטרקום

כאשר שתי היחידות דלוקות ומקושרות

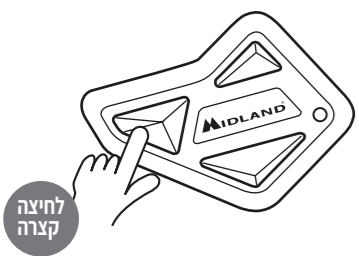

נורית החיווי תהבהב בסגול: שמע פעיל

הפעלה / השהייה של מוזיקה

כאשר היחידה דלוקה ומחוברת לטלפון



3 שניות

נורית החיווי תהבהב בסגול: שמע פעיל

העברת שירים

בזמן השמעת מוזיקה



לחיצה כפולה

העברה לשיר הבא

לחיצה כפולה

העברה לשיר קודם

הפעלת עזרה קולית של הטלפון

כאשר היחידה דלוקה ומחוברת לטלפון



לחיצה כפולה

נורית החיווי תהבהב בסגול: שמע פעיל
התחל לדבר לאחר קבלת משוב מהטלפון

איפוס כל הקישורים

כאשר היחידה כבויה




7 שניות

נורית החיווי תדלק בכחול למשך 3 שניות
איפוס בוצע בהצלחה

להפעלה / כיבוי מענה אוטומטי

היחידה תענה לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 8 שניות

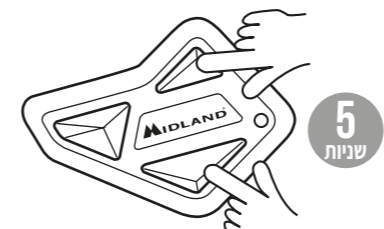


5 שניות

מענה אוטומטי "פעיל/כבוי"

מענה / סיום שיחה

בזמן שיחה נכנסת

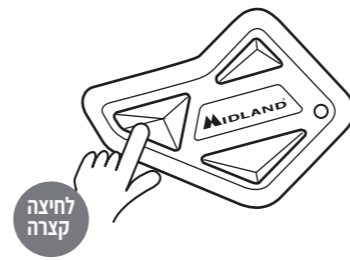

לחיצה קצרה

נורית החיווי תהבהב בסגול
בזמן שיחה פעילה

צימוד לטלפון

כאשר היחידה כבויה





5 שניות

נורית החיווי תהבהב באדום/כחול

"צימוד בתהליך"

חיפוש התקני בלוטות' בטלפון
במידה ונדרש קוד: 0000



נורית החיווי תהבהב 4 פעמים בכחול

"צימוד בוצע בהצלחה"

הדלקת היחידה



3 שניות

נורית החיווי תהבהב בכחול

"הדלקת מערכת"

כיבוי היחידה



3 שניות

נורית החיווי תהבהב באדום

"כיבוי מערכת"